

3M™ Peltor™ Fiche Technique




3M™ Peltor™ WS™ SportTac™ MT16H21FWS5**-584GN

Contenu de l'emballage

- 1 x Casque (Noir)
- 1 x Chargeur
- 2 x Piles rechargeables
- 1 x Notice utilisateurs
- 1 x câble 3,5 mm
- 1 x Guide de démarrage rapide
- 2 x coques de rechange orange

- (A:1) Arceaux du serre-tête (acier inoxydable)
- (A:2) Fixation bipoints (arceau du serre-tête)
- (A:3) Anneau d'étanchéité (membrane PVC et mousse polyester)
- (A:4) Microphone pour les sons ambiants
- (A:5) Mousse d'atténuation (mousse polyester)
- (A:6) Coque interne
- (A:7) Coque externe
- (A:8) Clapet
- (A:9) Serre-tête (feuille métallique)
- (A:10) Rembourrage du serre-tête (cuir)
- (A:11) Entrée audio AUX pour fiche stéréo de 3,5 mm
- (A:12) Entrée audio pour connecteur J22
- (A:13) On/Off/Mode
- (A:14) VOL+, VOL -
- (A:15) Microphone de conversation
- (A:16) Bouton Bluetooth®
- (A:17) Chargeur jack
- (A:18) Chargeur
- (A:19) Piles rechargeables NiMH de type AAA
- (A:20) Câble stéréo avec fiches de 3,5 mm, FL6CE
- (A:21) Coquilles orange de rechange

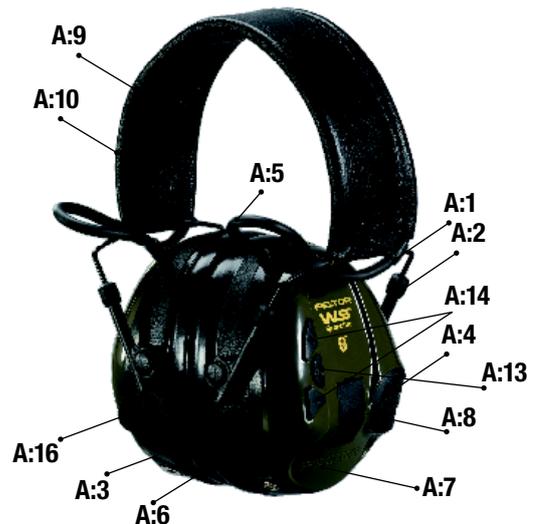

Gamme de produits

Code Produit	Description	3M ID	EAN/UPC
MT16H21FWS5E-584GN	3M™ Peltor™ WS™ SportTac™/EU	XH001676184	7318640054240
MT16H21FWS5G-584GN	3M™ Peltor™ WS™ SportTac™/UK	XH001676895	7318640054868

Accessoires et pièces détachées

Code Produit	Description	3M ID	EAN
Câbles de connexion			
HY68 SV	Kit d'hygiène	XH001659461	7318640041172
FL6CE	Câble jack 3,5 mm / jack 3,5 mm	11003066724	7318640059221
FL6H	Câble J22 / jack 3,5 mm	XH001652078	7318640000629
FL6M	Câble J22 / jack 2,5 mm	XH001652094	7318640010956
TAMT06	Câble J22 / connecteur double broche avec PTT/micro	XH001662747	7318640042612
TAMT06V	Câble J22 / connecteur double broche avec PTT/micro/connecteur coudé	11003064257	7318640047501
MT661-D	Tige micro/PTT avec connecteur coudé et jack de 2,5/3,5 mm	XH001676416	7318640049482
MT661-F	Tige micro/PTT avec connecteur droit et jack de 2,5/3,5 mm	XH001676473	7318640054493
MT53N-11-A44	Micro coudé	XH001677190	7318640055322

Valeurs d'Atténuation

MT16H21FWS5*_*****

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	15.1	11.1	18.2	27.0	23.8	34.4	37.7	38.9
Écart type (dB)	3.8	2.6	2.3	2.2	2.1	3.5	2.2	3.3
Protection supposée (dB)	11.8	8.5	15.8	24.8	21.7	29.8	35.5	35.5

SNR=26 dB H=29 dB M=23 dB L=19 dB

Légende

H = Valeur d'affaiblissement haute fréquence (valeur représentant l'affaiblissement du niveau acoustique prévu pour des bruits avec LC – LA = -2 dB)

M = Valeur d'affaiblissement moyenne fréquence (valeur représentant l'affaiblissement du niveau acoustique prévu pour des bruits avec LC – LA = +2dB)

L = Valeur d'affaiblissement basse fréquence (valeur représentant l'affaiblissement du niveau acoustique prévu pour des bruits avec LC – LA = +10dB)

SNR = Indice Global d'Affaiblissement (Single Number Rating) (valeur qui est soustraite du niveau de pression acoustique pondéré C mesuré, LC, afin d'estimer le niveau de pression acoustique effectif pondéré A à l'intérieur de l'oreille).

Spécifications Techniques

Alimentation	Type de pile : 2 x AAA 1.2-1.5V (Ni-Cd, Alcaline, Lithium, Manganèse etc), ou piles rechargeables 2 AAA Ni-Mh (incluses)
Autonomie	Modulation sonore + Bluetooth (actif) >11h Modulation sonore seule + Bluetooth Off >100h
Alimentation CA	100-240V. 50-60 Hz
Temps de charge	8 heures
Prise d'alimentation	EIAJ Class 2 5V DC
Connectivité sans fil	Bluetooth 2.1
Profils Bluetooth	Profil Bluetooth headset 1.2 Profil Bluetooth hands-free 1.5 Profil Bluetooth A2DP 1.2 AVRCP 1.0
Portée Bluetooth	Jusqu'à 10 m, classe 2
Code PIN	0000
Connectivité filaire	Jack d'entrée AUX de 3,5 mm (limitée à 82 dB) Jack d'entrée AUX à double broche (J22) Nexus
Haut-parleurs	27 mm de diamètre, 100 Ω
Microphone	Microphone (intégré) omnidirectionnel électret, 6 mm
Poids net	352g (piles incl.)
Température d'utilisation	-20°C à +55°C
Température de stockage	-55°C à +55°C
Température de chargement	+40°C (température ambiante maximale)
Certification	Bluetooth 2.1 EPI 89/686/CEE : CE EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6 et EN 352-8, CEM 2004/108/CE, R&TTE EN 301 489-1/-17, EN 300 328 Sécurité EN 60950
Emballage intérieur	Dimensions (mm): 245x153x113 Poids (g): 1030 Volume (cm ³): 4313
Emballage principal	Dimensions (mm): 792x234x260 Poids (g): 10722 Nombre de produits: 10
Garantie	Limitée à 2 ans (EMOA)

Garantie

La garantie ne couvre pas les dommages causés par un mauvais entretien ou une manipulation imprudente. Pour plus d'informations sur l'entretien, merci de vous reporter à la notice d'utilisation. Pour les conditions complètes de garantie, contactez votre revendeur ou le centre de relation clients 3M.

Avertissement important

La responsabilité de 3M ne saurait en aucun cas être engagée pour tout préjudice direct, indirect, matériel, immatériel, consécutif ou non consécutif (incluant notamment mais non limitativement, manque à gagner, pertes de marché ou de clients) résultant des informations communiquées dans le présent document. L'utilisateur est seul responsable du choix du produit et doit s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant, au besoin, à des essais préliminaires.



Département Solutions pour la Protection Individuelle 3M France

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
France
Tél: +33 (0) 1 30 31 65 96
Fax: +33 (0) 1 30 31 65 55
www.3M.com/fr/securite

3M, Peltor, WS et SportTac sont des marques déposées du groupe 3M. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. Merci de recycler. © 3M 2013. Tous droits réservés.
16571